





CÓDIGO: 101263 CLAVE: DES-550

Desbrozadora eléctrica 550 W mango "D", 13" corte, Truper


- Motor de 550 W
- Eje telescópico de aluminio
- Función de desbrozadora y orilladora
- Perilla de medio giro para cambiar de orilla a desbrozadora
- Pedal de ajuste rápido
- Cabeza abatible a 3 posiciones

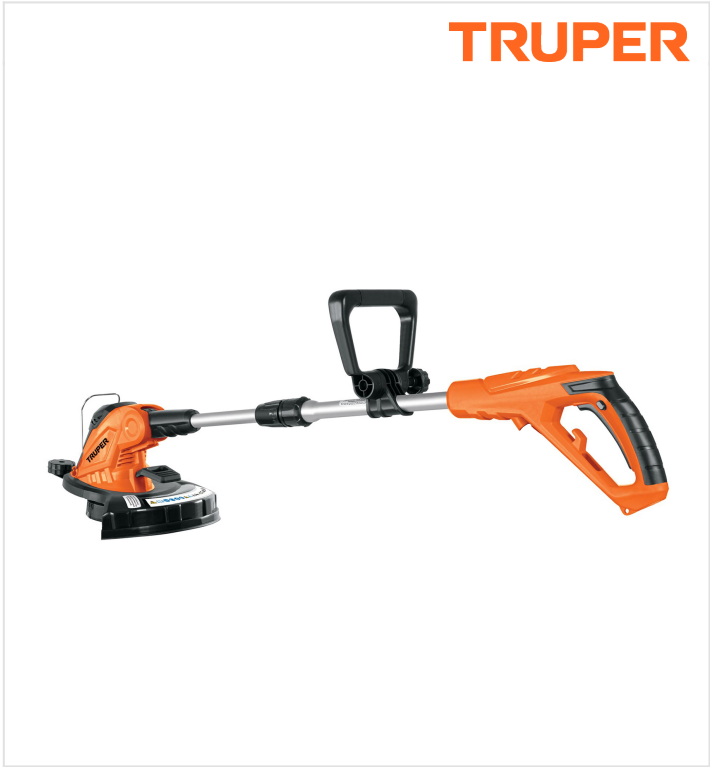

Rueda guía para función de orilladora




Tubo telescópico



Mango multiposición



Cabeza abatible



Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	550 W
Velocidad	10,000 rpm
Diámetro de corte	13" (33 cm)
Máximo diámetro de hilo recomendado	1.6 mm
Largo del cable de alimentación	35 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.3 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo 6 horas
Peso	2.4 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Pallet	40
Inner	1
Master	4

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 95.2 cm (37 1/2") Ancho: 10.5 cm (4 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 3 kg (6.61 lb)
Master	Medidas: Alto: 23.4 cm (9 1/4") Ancho: 46.6 cm (18 1/4") Largo: 97.8 cm (38 1/2") Peso: 13.4 kg (29.54 lb)

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

Incluye

Guarda protectora
Mango auxiliar
Carrete con hilo de 1.6 mm

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16942	HTA-65B	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta,TRUPER
17605	HTA-65	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER
18412	TAP-DES-550	Cubierta de repuesto para DES-550, TRUPER
18413	RET-DES-550	Retenedor de carrete de repuesto para DES-550, TRUPER
18414	REP-DES-550	Repuesto de carrete con hilo para DES-550, TRUPER
20022	HIDE-65P	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL
101747	CB-DES-550	Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-550, TRUPER

Imágenes complementarias



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-550

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			 CÉSPED	 MALEZA
 REDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	 1.6 mm	SÍ	

EMPAQUE INDIVIDUAL



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 13.4 kg (29.54 lb)