


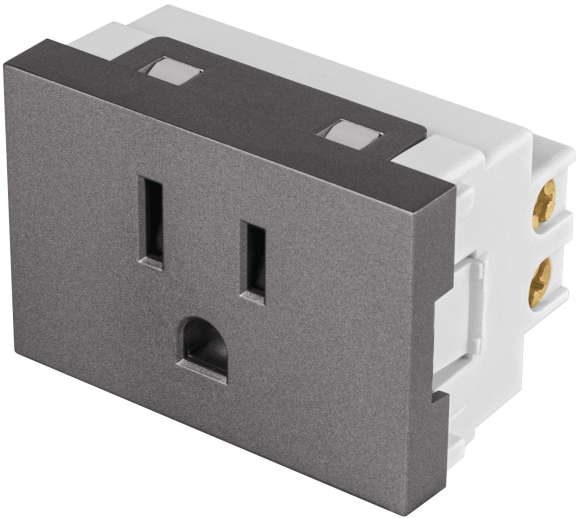

CÓDIGO: 47828 CLAVE: COA15-LA

Contacto aterrizado acero inox de 1.5 módulos, línea Lisboa

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en policarbonato
- Indicador nocturno fluorescente

Para interior

Aterrizado

Retardante a la flama

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Especificaciones

Color	Acero
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones del módulo (largo x alto)	50 x 34 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	12
Master	144
Pallet	8064

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



Fabricado en
policarbonato

